

SEP GRASAS LIPUJET P-RMP NS15/1950 DN200 IZQUIERDA

Separador de grasas, ACO modelo LIPUJET P-RMP NS15/1950, para instalación en superficie, de diseño redondo, fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE). Separador de talla nominal 15 l/s, con decantador de lodos integrado de 1950 l, capacidad de retención de grasas de 800 l y volumen total de 3610 l, con partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE), dimensionado y homologado según normativa EN-1825. Incluye tubería de succión directa DN65 con un Storz-75 B enlace rápido a manguera, dispositivo de llenado de 3/4" con válvula de bola para conexión a agua corriente y sistema de limpieza interna hidromecánica que trabaja a 175 bar y un caudal de 13 l/min, conexión eléctrica 400V/50Hz/16A/6,9kW con programa de limpieza y llenado manual. Incluye bomba de desechos con impulsor de paso libre con un caudal de 20m³/h a 1bar de presión. De 2200 mm de altura y Ø1920 mm de diámetro, con conexiones de entrada y salida DN200. Incluye 2 tapas estancas a olores de Ø350mm para operaciones de revisión y mantenimiento. Peso: 424 kg. Artículo:35157371


Características:

- Separador de grasas de acuerdo a EN 1825 y DIN 4040-100.
- Conexión de entrada giratoria
- De diseño desmontable, facilitando acceso en zonas estrechas.
- Tapa para operaciones de mantenimiento estanca a olores de Ø350.
- Vaciado a través de tubería de succión directa, con sistema de limpieza y llenado a través de dispositivos de operación manual.
- Incorpora bomba de desechos con impulsor de flujo libre.
- Incluye ventanilla de inspección.



Dimensiones:

| Modelo | Peso vacío (kg) | Peso lleno (kg) | Caudal (l/s) | DN (mm) | Decantador (L) | Vol. Grasas (L) | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------|----------------|-----------------|---------|--------|---------|---------|
| LIPUJET P-RMP NS15/1950 | 424 | 4034 | 15 | 200 | 1950 | 800 | | | | |
| H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | B1 (mm) | B (mm) | B4 (mm) | DN (mm) |
| 1765 | 1665 | 2200 | 60 | 2250 | 2450 | 2130 | 720 | 350 | 1985 | 200 |

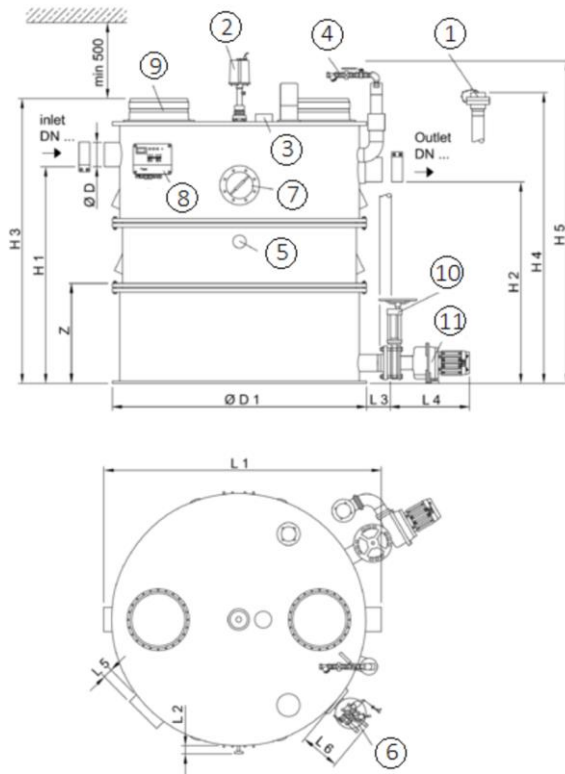

- 1- Conector de tubería
- 2- Conexión de entrada
- 3- Ventanilla de inspección (opcional)
- 4- Unidad de llenado
- 5- Conector de tubería
- 6- Tanque
- 7- Set de fijación
- 8- Apertura de mantenimiento
- 9- Apertura de inspección
- 10 - Eje central
- 11- Ventilación (opcional)
- 12 - Apertura de inspección