

# SEP GORDURAS LIPUJET P-RMP NS20/2440 DN200 ESQUERDA

Separador de gorduras, ACO modelo LIPUJET P-RMP NS20/2440, para instalação em superfície, design redondo, fabricado em polietileno de alta densidade (HDPE). Separador de tamanho nominal 20 l/s, com decantador de lamas integrado de 2440 l, capacidade total de gorduras de 800 l e um volume total de 4070 l, com peças internas feitas em polietileno de alta densidade (HDPE), dimensionado e aprovado de acordo com a norma EN-1825. Inclui conduta de aspiração direta DN65 com um Storz-75 B de ligação rápida a mangueira, dispositivo de enchimento manual de 3/4" com válvula de esfera para ligação a água corrente e sistema de limpeza interna hidromecânica manual que opera a 175 bar e um caudal de 13 l/min, ligação eléctrica 400V/50Hz/16A/6,9kW com programa manual de limpeza e enchimento. Inclui bomba de detritos com impulsor de passagem livre com um fluxo de 20m³/h a 1bar de pressão. De 2400 mm de altura e Ø1920 mm de diâmetro, com conexões de entrada e saída DN200. Inclui 2 tampas estanques a odores de Ø350mm para operações de

## Características:

- Separador de gorduras de acordo com EN 1825 e DIN 4040-100.
- Conexão de entrada rotativa
- Design destacável, facilitando o acesso em áreas estreitas.
- Tapa para operações de manutenção estanque a odores de Ø350.
- Esvaziamento sem problemas de odores através de tubo de sucção direta, com sistema de limpeza e enchimento através de dispositivos de operação manual.
- Inclui bomba de resíduos com impulsor de fluxo livre.
- Inclui janela de inspeção.




## Dimensões:

| Modelo                     | Peso vazio (kg) | Peso cheio (kg) | Caudal (l/s) | DN (mm) | Decantador (L) | Retenção de gorduras (L) |
|----------------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------|----------------|--------------------------|
| LIPUJET P-RMP<br>NS20/2440 | 437             | 4507            | 20           | 200     | 2440           | 800                      |

| H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | B1 (mm) | B (mm) | B4 (mm) | DN (mm) |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
| 1955    | 1855    | 2400    | 60      | 2450    | 2650    | 2130    | 720     | 350    | 1985    | 200     |

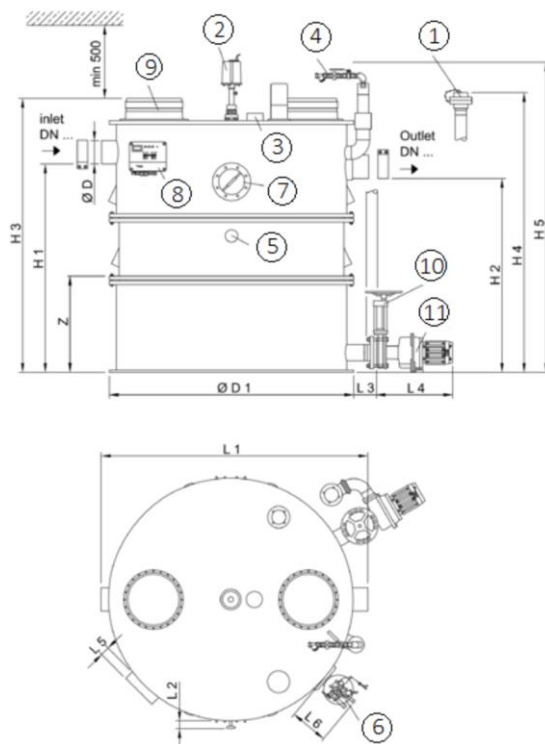

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1- Conector de tubagem              |  |
| 2- Conexão de entrada               |  |
| 3- janela de inspeção (opcional)    |  |
| 4- Unidade de enchimento (opcional) |  |
| 5- Conector de tubagem              |  |
| 6- Tanque                           |  |
| 7- Kit de fixação                   |  |
| 8- Abertura de manutenção           |  |
| 9- Abertura de inspeção             |  |
| 10 - Eixo central                   |  |
| 11- Ventilação (opcional)           |  |
| 12 - Abertura de inspección         |  |