



SEPARADORES DE GORDURAS

LIPUJET -P-O B




SEP GORDURAS LIPUJET P-OB NS2/210 DN100

Artigo: 35523400

Separador de gorduras, ACO modelo LIPUJET P-OB NS2/210, para instalação em superfície, design oval, fabricado em polietileno de alta densidade (HDPE). Separador de tamanho nominal 2 l/s, com decantador de lamelas integrado de 210 l, capacidade total de gorduras de 100 l e um volume total de 440 l, com peças internas feitas em polietileno de alta densidade (HDPE), dimensionado e aprovado de acordo com a norma EN-1825. De 1500 mm de altura, 1100mm de comprimento e 700mm de largura, com conexões de entrada e saída DN100. Inclui 1 tampa estanca a odores de Ø450mm para operações de revisão e manutenção. Peso: 70 kg.


Características:

- ♦ Separador de gorduras de acordo com EN 1825 e DIN 4040-100.
- ♦ Design otimizado que facilita o acesso em áreas estreitas.
- ♦ Tampa para operações de manutenção estanque a odores de Ø450.
- ♦ Esvaziamento e limpeza através da tampa

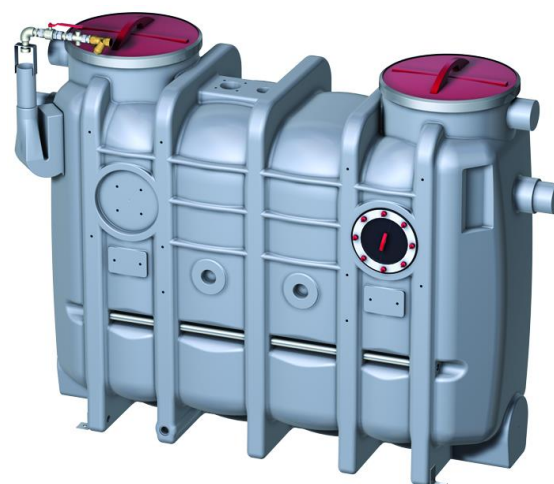

Dimensões:

Modelo	Peso vazio (kg)	Peso cheio (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	Retenção de gorduras (L)
LIPUJET P-OB NS2/210	70	510	2	100	210	100
H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	B1 (mm)	D (mm)
1055	985	1500	1100	1300	700	110

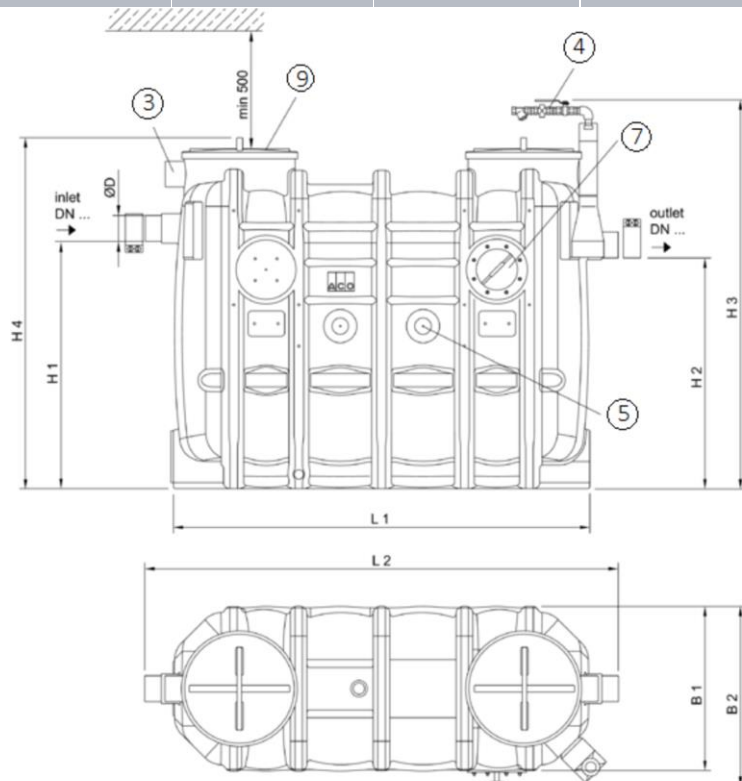

- 1- Conexão para esvaziamento de residuos (Opcional)
- 2- Sistema de limpeza de alta pressão (Opcional)
- 3- Saída de ventilação DN100
- 4- Dispositivo de enchimento com válvula esférica e válvula de redução de pressão
- 5- Abertura para ligação do aquecimento (Opcional)
- 6- Bomba pressão sistema de limpeza (Opcional)
- 7- Visor de inspeção com raspador (Opcional)
- 8- Caixa de controle (Opcional)
- 9- Abertura para manutenção
- 10- Válvula de corte! (Opcional)
- 11- Bomba de esvaziamento (Opcional)

