



# SEPARADORES DE GRASAS

LIPUJET -P- O A



SEP GRASAS LIPUJET P-OA NS2/210 DN100 DERECHA

Código: 35527442

Separador de grasas, ACO modelo LIPUJET P-OA NS2/210, para instalación en superficie, de diseño oval, fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE). Separador de talla nominal 2 l/s, con decantador de lodos integrado de 210 l, capacidad de retención de grasas de 100 l y volumen total de 440 l, con partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE), dimensionado y homologado según normativa EN-1825. incluye tubería de succión directa DN65 con un Storz-75 B enlace rápido a manguera, dispositivo de llenado de 3/4" con válvula de bola para conexión a agua corriente y sistema de limpieza interna hidromecánica que trabaja a 175 bar y un caudal de 13 l/min, conexión eléctrica 400V/50hz/16A/3,9kW con programa de limpieza y llenado automático. De 1500 mm de altura, 1100mm de longitud y 700mm de ancho, con conexiones de entrada y salida DN100. Incluye 1 tapa estanca a olores de Ø450mm para operaciones de revisión y mantenimiento. Peso: 105 kg.

Artículo: 35527442


## Características:

- ♦ Separador de grasas de acuerdo a EN 1825 y DIN 4040-100.
- ♦ De diseño optimizado facilitando el acceso en zonas estrechas.
- ♦ Tapa para operaciones de mantenimiento estanca a olores de Ø450.
- ♦ Vaciado a través de tubería de succión directa, con sistema de limpieza y llenado a través de dispositivos de operación automática.
- ♦ Incluye ventanilla de inspección.



## Dimensiones:

| Modelo               |         |         | Peso vacío (kg) |         | Peso lleno (kg) |         | Caudal (l/s) |         | DN (mm) |         | Decantador (L) |  | Vol. Grasas (L) |  |
|----------------------|---------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|--------------|---------|---------|---------|----------------|--|-----------------|--|
| LIPUJET P-OA NS2/210 |         |         | 105             |         | 545             |         | 2            |         | 100     |         | 210            |  | 100             |  |
|                      |         |         |                 |         |                 |         |              |         |         |         |                |  |                 |  |
| H1 (mm)              | H2 (mm) | H3 (mm) | H5 (mm)         | L1 (mm) | L2 (mm)         | L3 (mm) | L4 (mm)      | B1 (mm) | B2 (mm) | B4 (mm) | D (mm)         |  |                 |  |
| 1055                 | 985     | 1500    | 1710            | 1100    | 1300            | 1400    | 300          | 700     | 770     | 800     | 110            |  |                 |  |

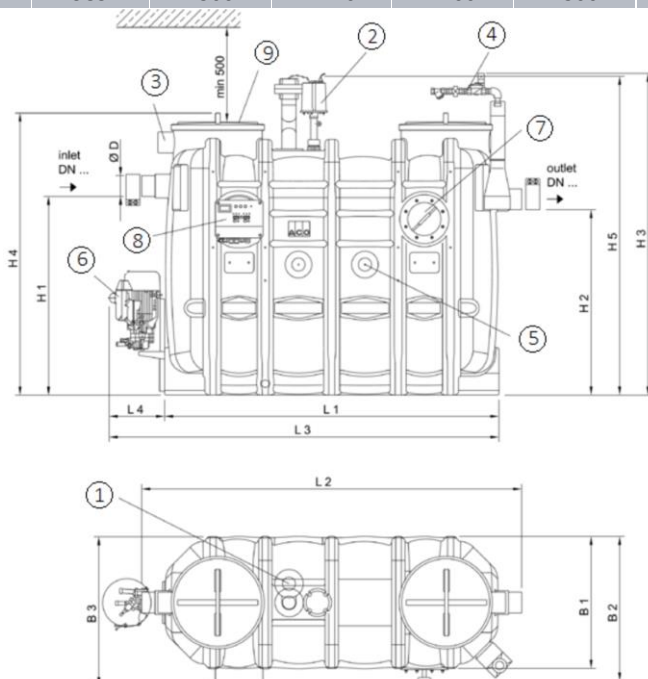

- 1- Conexión para tubería de succión
- 2- Sistema de limpieza de alta presión
- 3- Salida de ventilación DN100
- 4- Dispositivo de llenado con válvula de bola
- 5- Entrada para instalación de calefactor
- 6- Bomba presión sistema de limpieza
- 7- Ventanilla de inspección con parabrisas
- 8- Panel de control
- 9- Tapa de inspección
- 10- Válvula de corte (Opcional)
- 11- Bomba de desechos (Opcional)

