


SEPARADOR FECULAS FAPUJET P O AP NS0,5 DN100

Separador de FECULAS ACO modelo FAPUJET P O AP NS0,5, para instalación en superficie, fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE). Separador de talla nominal 0,5 l/s con volumen total de 620 l, con partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE). Incluye tubería de succión directa DN65 con un Storz-75 B enlace rápido a manguera, dispositivo de llenado de 3/4'' con válvula de bola para conexión a agua corriente y sistema de limpieza interna hidromecánica que trabaja a 175 bar y un caudal de 13 l/min, conexión eléctrica 400V/50Hz/16A/6,9kW con programa de limpieza y llenado manual. Incluye bomba de desechos con impulsor de paso libre con un caudal de 20m³/h a 1 bar de presión y ventanilla ubicada a la derecha. De 1690 mm de altura, 1640mm de longitud y 770 mm de ancho, con conexiones de entrada y salida D110N. Incluye 2 tapas estancas a lores de Ø350mm para operaciones de revisión y mantenimiento. Peso: 202 kg. Artículo:36708342.

Características

- Vaciado, limpieza y llenado sin olores
- Los tiempos de limpieza previa y posterior se pueden configurar individualmente
- Limpieza hidromecánica a alta presión sólo se requiere una conexión de agua fría
- Para un vaciado directo sin olores
- Minimiza los costos de eliminación y mantenimiento

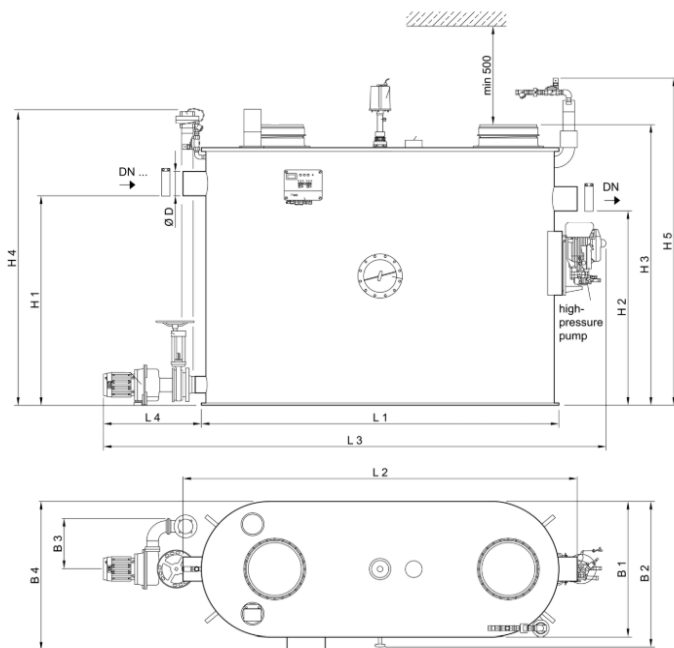

Dimensiones

NS (l/s)	0,5
L1 (mm)	1500
L2 (mm)	1640
L3 (mm)	2360
L4 (mm)	650
H1 (mm)	1040
H2 (mm)	970
H3 (mm)	1400
H4 (mm)	1600
H5 (mm)	1690
B1 (mm)	680
B2 (mm)	750
B3 (mm)	370
B4 (mm)	770
DN (mm)	110