


# SEPARADOR FECULAS FAPUJET P O AP NS0,5 DN100

FECULAS Separador ACO modelo FAPUJET P O AP NS0,5, para instalação em superfície, fabricado em polietileno de alta densidade (HDPE). Separador de tamanho nominal 0,5 l/s com volume total de 620 l, com partes internas em polietileno de alta densidade (PEAD). Inclui tubo de aspiração direta DN65 com ligação rápida à mangueira Storz-75 B, dispositivo de enchimento de 3/4" com válvula esférica para ligação à água corrente e sistema hidromecânico de limpeza interna que funciona a 175 bar e caudal de 13 l/min, ligação elétrica 400V/50Hz/16A/6,9kW com programa manual de limpeza e enchimento. Inclui bomba de resíduos com impulsor de passagem livre com vazão de 20m<sup>3</sup>/h a 1 bar de pressão e janela localizada em direita. De 1690 mm de altura, 1640 mm de comprimento e 770 mm de largura, com conexões de entrada e saída D110N. Inclui tampas à prova de odores 2 de Ø350mm para operações de inspeção e manutenção. Peso: 202 kg.  
Artigo:36708342.

## Características

- Esvaziamento, limpeza e enchimento sem odores
- Os tempos de pré e pós-limpeza podem ser definidos individualmente
- Limpeza hidromecânica de alta pressão apenas é necessária uma ligação de água fria
- Para esvaziamento direto sem odores
- Minimiza os custos de descarte e manutenção

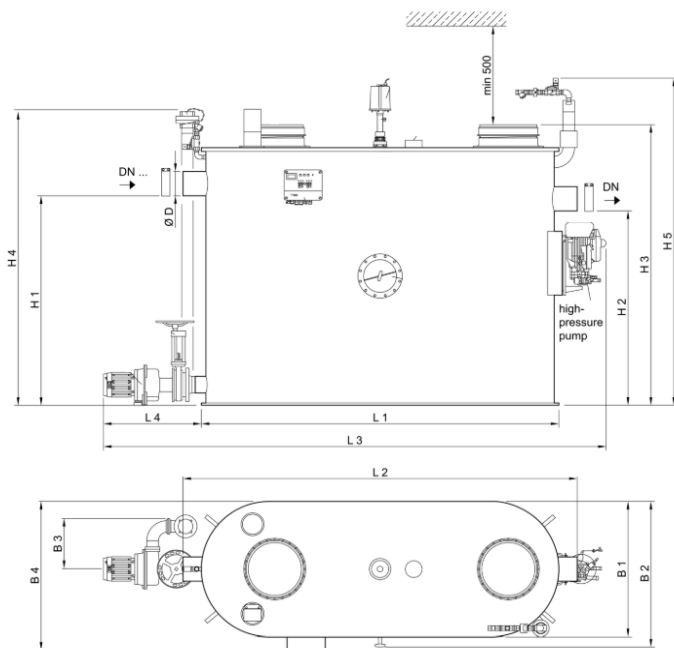

## Dimensões

<b>NS (l/s)</b>	0,5
<b>L1 (mm)</b>	1500
<b>L2 (mm)</b>	1640
<b>L3 (mm)</b>	2360
<b>L4 (mm)</b>	650
<b>H1 (mm)</b>	1040
<b>H2 (mm)</b>	970
<b>H3 (mm)</b>	1400
<b>H4 (mm)</b>	1600
<b>H5 (mm)</b>	1690
<b>B1 (mm)</b>	680
<b>B2 (mm)</b>	750
<b>B3 (mm)</b>	370
<b>B4 (mm)</b>	770
<b>DN (mm)</b>	110