



SEPARADORES DE GRASAS

LIPUJET -P- O B



SEP GRASAS LIPUJET P-OB NS25/2550 DN200 C/VENTANA IZQUIERDA NEGRO

Código: 38253532

Separador de grasas, ACO modelo LIPUJET P-OB NS25/2550, para instalación en superficie, de diseño oval, fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE). Separador de talla nominal 25 l/s, con decantador de lodos integrado de 2550 l, capacidad de retención de grasas de 1070 l y volumen total de 4660 l, con partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE), dimensionado y homologado según normativa EN-1825. De 1850 mm de altura, 4610mm de longitud y 1340mm de ancho, con conexiones de entrada y salida DN200. Incluye 2 tapas estancas a olores de Ø450mm para operaciones de revisión y mantenimiento.

Artículo: 38253532



Características:

- ♦ Separador de grasas de acuerdo a EN 1825 y DIN 4040-100.
- ♦ De diseño optimizado facilitando el acceso en zonas estrechas.
- ♦ Tapa para operaciones de mantenimiento estanca a olores de Ø450.
- ♦ Vaciado y limpieza a través de tapa
- ♦ Incluye ventanilla de inspección.



Dimensiones:

Modelo	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	Vol. Grasas (L)	Vol. Total (L)	
LIPUJET P-OB NS25/2550	25	200	2550	1070	4660	
H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	B1 (mm)	D (mm)
1300	1230	1850	4610	4610	1340	200

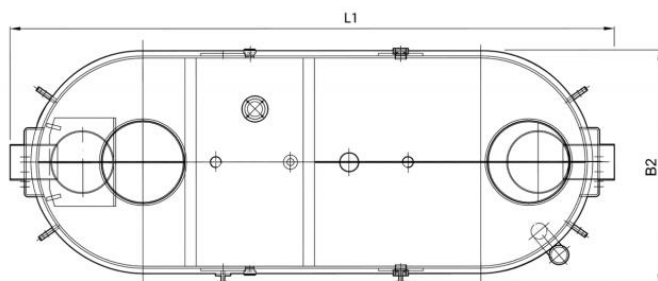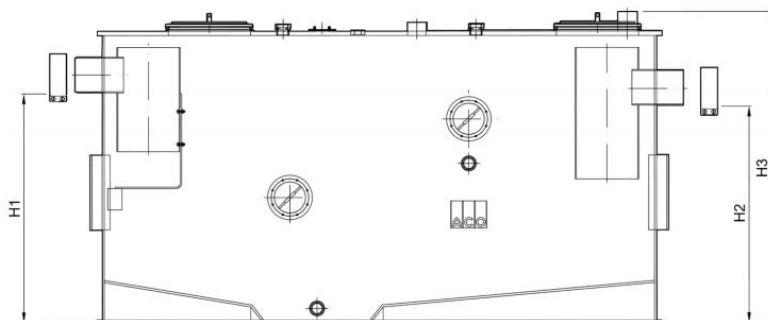

- 1- Conexión para tubería de succión (Opcional)
- 2- Sistema de limpieza de alta presión (Opcional)
- 3- Salida de ventilación DN100
- 4- Dispositivo de llenado con válvula de bola (Opcional)
- 5- Entrada para instalación de calefactor
- 6- Bomba presión sistema de limpieza (Opcional)
- 7- Ventanilla de inspección con parabrisas
- 8- Panel de control (Opcional)
- 9- Tapa de inspección
- 10- Válvula de corte (Opcional)
- 11- Bomba de desechos (Opcional)

