



SEPARADORES DE GORDURAS

LIPUJET -P-O D



SEP GORDURAS LIPUJET P-OD NS25/2550 DN200 ESQUERDA PRETO

Artigo: 38254542

Separador de gorduras, ACO modelo LIPUJET P-OD NS25/2550, para instalação em superfície, design oval, fabricado em polietileno de alta densidade (HDPE). Separador de tamanho nominal 25 l/s, com decantador de lamelas integrado de 2550 l, capacidade total de gorduras de 1070 l e um volume total de 4660 l, com peças internas feitas em polietileno de alta densidade (HDPE), dimensionado e aprovado de acordo com a norma EN-1825. inclui conduta de aspiração direta DN65 com um Storz-75 B de ligação rápida a mangueira. De 1740 mm de altura, 4610mm de comprimento e 1340mm de largura, com conexões de entrada e saída DN200. Inclui 2 tampas estanques a odores de Ø450mm para operações de revisão e manutenção.

Características:


- ♦ Separador de gorduras de acordo com EN 1825 e DIN 4040-100.
- ♦ Design otimizado que facilita o acesso em áreas estreitas.
- ♦ Tampa para operações de manutenção estanque a odores de Ø450.
- ♦ Esvaziamento através do tubo de sucção direta, limpeza através da tampa.
- ♦ Inclui janela de inspeção.



Dimensões:

Modelo	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	Retenção de gorduras (L)	Capacidade Total (L)
LIPUJET P-OD NS25/2550	25	200	2550	1070	4660

H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	B1 (mm)	D (mm)
1300	1230	1740	1950	4610	4610	1340	200

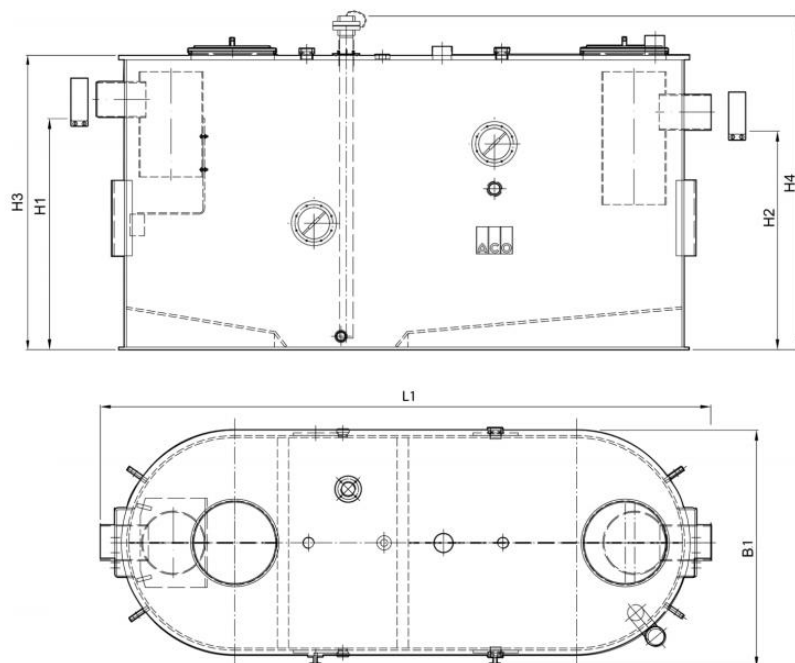

- 1- Conexão para esvarziamento de residuos
- 2- Sistema de limpeza de alta pressão (Opcional)
- 3- Saída de ventilação DN100
- 4- Dispositivo de enchimento com válvula esférica e válvula de redução de pressão
- 5- Abertura para ligação do aquecimento (Opcional)
- 6- Bomba pressão sistema de limpeza (Opcional)
- 7- Visor de inspeção com raspador (Opcional)
- 8- Caixa de controle (Opcional)
- 9- Abertura para manutenção
- 10- Válvula de corte! (Opcional)
- 11- Bomba de esvaziamento (Opcional)

