



SEPARADORES DE GRASAS

LIPUJET -P- O B



SEP GRASAS LIPUJET P-OB NS30/3020 DN250 C/VENTANA IZQUIERDA NEGRO

Código: 38303532

Separador de grasas, ACO modelo LIPUJET P-OB NS30/3020, para instalación en superficie, de diseño oval, fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE). Separador de talla nominal 30 l/s, con decantador de lodos integrado de 3020 l, capacidad de retención de grasas de 1290 l y volumen total de 5550 l, con partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE), dimensionado y homologado según normativa EN-1825. De 1850 mm de altura, 5310mm de longitud y 1340mm de ancho, con conexiones de entrada y salida DN250. Incluye 2 tapas estancas a olores de Ø450mm para operaciones de revisión y mantenimiento.

Artículo: 38303532



Características:

- ♦ Separador de grasas de acuerdo a EN 1825 y DIN 4040-100.
- ♦ De diseño optimizado facilitando el acceso en zonas estrechas.
- ♦ Tapa para operaciones de mantenimiento estanca a olores de Ø450.
- ♦ Vaciado y limpieza a través de tapa
- ♦ Incluye ventanilla de inspección.



Dimensiones:

| Modelo | Caudal (l/s) | DN (mm) | Decantador (L) | Vol. Grasas (L) | Vol. Total (L) | |
|------------------------|--------------|---------|----------------|-----------------|----------------|--------|
| LIPUJET P-OB NS30/3020 | 30 | 250 | 3020 | 1290 | 5550 | |
| H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | B1 (mm) | D (mm) |
| 1300 | 1230 | 1850 | 5310 | 5310 | 1340 | 250 |

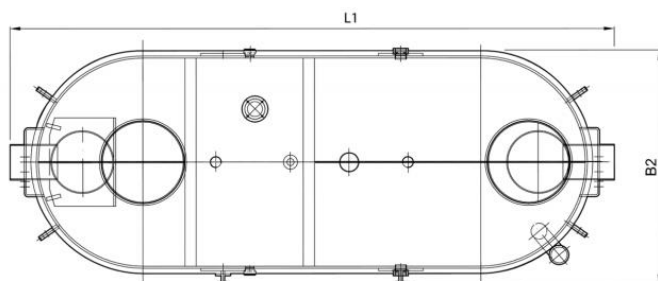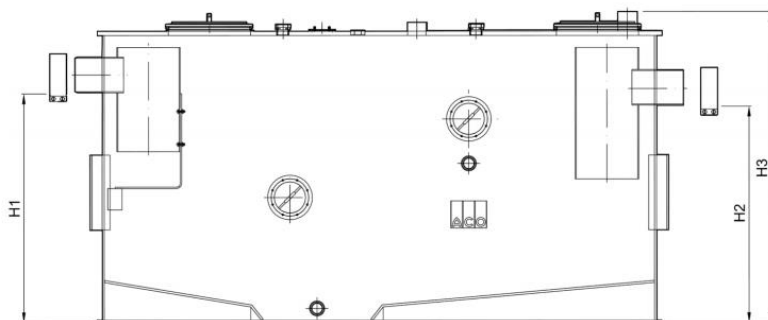

- 1- Conexión para tubería de succión (Opcional)
- 2- Sistema de limpieza de alta presión (Opcional)
- 3- Salida de ventilación DN100
- 4- Dispositivo de llenado con válvula de bola (Opcional)
- 5- Entrada para instalación de calefactor
- 6- Bomba presión sistema de limpieza (Opcional)
- 7- Ventanilla de inspección con parabrisas
- 8- Panel de control (Opcional)
- 9- Tapa de inspección
- 10- Válvula de corte (Opcional)
- 11- Bomba de desechos (Opcional)

