

SEP GORDURAS LIPUJET P-OAP PAR NS50/5100 DN250 DIREITA PRETO

Separador de gorduras, ACO modelo LIPUJET P-OAP PAR NS50/5100, composto por 2 dispositivos paralelos, para instalação em superfície, design oval, fabricado em polietileno de alta densidade (HDPE). Separador de tamanho nominal 50 l/s, com decantador de lamelas integrado de 5100 l, capacidade total de gorduras de 2140 l e um volume total de 9320 l, com peças internas feitas em polietileno de alta densidade (HDPE), dimensionado e aprovado de acordo com a norma EN-1825. Cada equipamento possui conduta de aspiração direta DN65 com um Storz-75 B de ligação rápida a mangueira, dispositivo de enchimento manual de 3/4" com válvula de esfera para ligação a água corrente e sistema de limpeza interna hidromecânica manual que opera a 175 bar e um caudal de 13 l/min, ligação eléctrica 400V/50hz/16A/11,5kW com programa automático de limpeza e enchimento. Inclui bomba de detritos com impulsor de passagem livre com um fluxo de 20m³/h a 1 bar de pressão. De 1900 mm de altura, 4400mm de comprimento e 3500mm de largura, com conexões de entrada e saída DN250. Inclui unidade de distribuição, válvulas de fechamento, tubos de conexão aos separadores e 4 tampas estanques a odores de Ø450mm para operações de revisão e manutenção.

Características



- Separador de gorduras de acordo com EN 1825 e DIN 4040-100.
- Design otimizado que facilita o acesso em áreas estreitas.
- Tampa para operações de manutenção estanque a odores de Ø450.
- Esvaziamento sem problemas de odores através de tubo de sucção direta, com sistema de limpeza e enchimento através de dispositivos de operação automática.
- Inclui bomba de resíduos com impulsor de fluxo livre.
- Inclui janela de inspeção.



Dimensões

Modelo	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	retenção de gorduras (L)	capacidade Total (L)
LIPUJET P-OAP PAR NS50/5100	50	250	5100	2140	9320

H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
2190	1900	1300	1230	1530	1530	3500	4400	5480

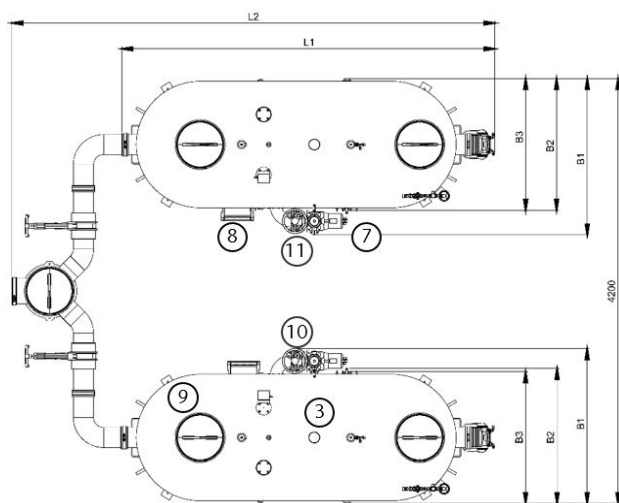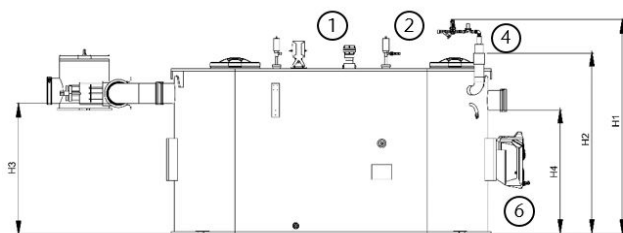

- 1- Conexão para esvaziamento de resíduos
- 2- Sistema de limpeza de alta pressão
- 3- Saída de ventilação DN100
- 4- Dispositivo de enchimento com válvula esférica e válvula de redução de pressão
- 5- Abertura para ligação do aquecimento (Opcional)
- 6- Bomba pressão sistema de limpeza
- 7- Visor de inspeção com raspador
- 8- Caixa de controle
- 9- Abertura para manutenção
- 10- Válvula de corte
- 11- Bomba de esvaziamento