



# SEPARADORES DE GRASAS

LIPUJET -S- R B



SEP GRASAS LIPUJET S-RB NS15/1630 DN200

Código: 75153200

Separador de grasas, ACO modelo LIPUJET S-RB NS15/1630, para instalación en superficie, de diseño redondo, fabricado en acero inoxidable AISI 316. Separador de talla nominal 15 l/s, con decantador de lodos integrado de 1630 l, capacidad de retención de grasas de 800 l y volumen total de 3350 l, con partes internas fabricadas en acero inoxidable AISI 316, dimensionado y homologado según normativa EN-1825. De 2120 mm de altura y Ø1750 mm de diámetro, con conexiones de entrada y salida DN200. Incluye 2 tapas estancas a olores de Ø500mm para operaciones de revisión y mantenimiento. Peso: 485 kg. Artículo: 75153200



### Características:

- ♦ Separador de grasas de acuerdo a EN 1825 y DIN 4040-100.
- ♦ De diseño desmontable, facilitando acceso en zonas estrechas.
- ♦ Tapa para operaciones de mantenimiento estanca a olores de Ø500.
- ♦ Vaciado y limpieza a través de tapa



### Dimensiones:

Modelo	Peso vacío (kg)	Peso lleno (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	Vol. Grasas (L)
LIPUJET S-RB NS15/1630	485	3835	15	200	1630	800
H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	
1755	1685	2120	Ø1750	2050	210	

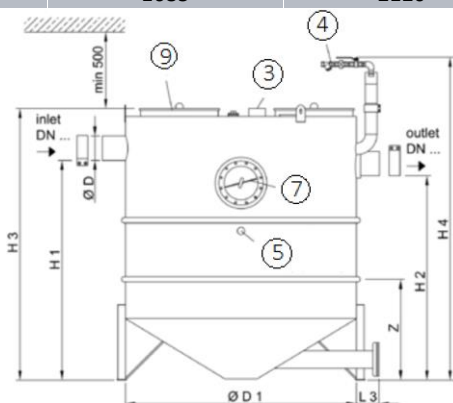

- 1- Conexión para tubería de succión (Opcional)
- 2- Sistema de limpieza de alta presión (Opcional)
- 3- Salida de ventilación DN100
- 4- Dispositivo de llenado con válvula de bola (Opcional)
- 5- Entrada para instalación de calefactor
- 6- Bomba presión sistema de limpieza (Opcional)
- 7- Ventanilla de inspección con parabrisas (Opcional)
- 8- Panel de control (Opcional)
- 9- Tapa de inspección
- 10- Válvula de corte (Opcional)
- 11- Bomba de desechos (Opcional)

