


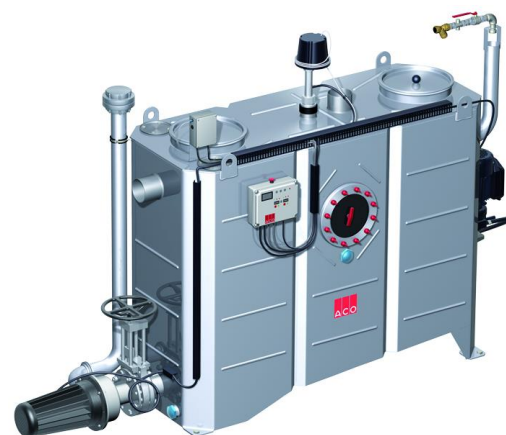

Separador de gorduras, ACO modelo LIPUJET S-OMP NS3/300, para instalação em superfície, design oval, fabricado em aço inoxidável AISI 316. Separador de tamanho nominal 3 l/s, com decantador de lamas integrado de 300 l, capacidade total de gorduras de 150 l e um volume total de 630 l, com peças internas feitas em aço inoxidável AISI 316, dimensionado e aprovado de acordo com a norma EN-1825. inclui conduta de aspiração direta DN65 com um Storz-75 B de ligação rápida a mangueira, dispositivo de enchimento manual de 3/4" com válvula de esfera para ligação a água corrente e sistema de limpeza interna hidromecânica manual que opera a 175 bar e um caudal de 13 l/min, ligação eléctrica 400V/50hz/16A/6,9kW com programa manual de limpeza e enchimento. Inclui bomba de detritos com impulsor de passagem livre com um fluxo de 20m³/h a 1bar de pressão. De 1320 mm de altura, 1255mm de comprimento e 635mm de largura, com conexões de entrada e saída DN100. Inclui 2 tampas estanques a odores de Ø300mm para operações de revisão e manutenção. Peso: 240 kg.


Características:

- ♦ Separador de gorduras de acordo com EN 1825 e DIN 4040-100.
- ♦ Design optimizado que facilita o acesso em áreas estreitas.
- ♦ Tampa para operações de manutenção estanque a odores de Ø300.
- ♦ Esvaziamento através de tubo de sucção direta, com sistema de limpeza e enchimento através de dispositivos de operação manual.
- ♦ Inclui bomba de resíduos com impulsor de fluxo livre.
- ♦ Inclui janela de inspeção.

**Dimensões:**

Modelo	Peso vazio (kg)	Peso cheio (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	Retenção de gorduras (L)
LIPUJET S-OMP NS3/300	240	870	3	100	300	150

H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	D (mm)
1055	985	1320	1500	1700	1255	1450	1670	650	635	760	110

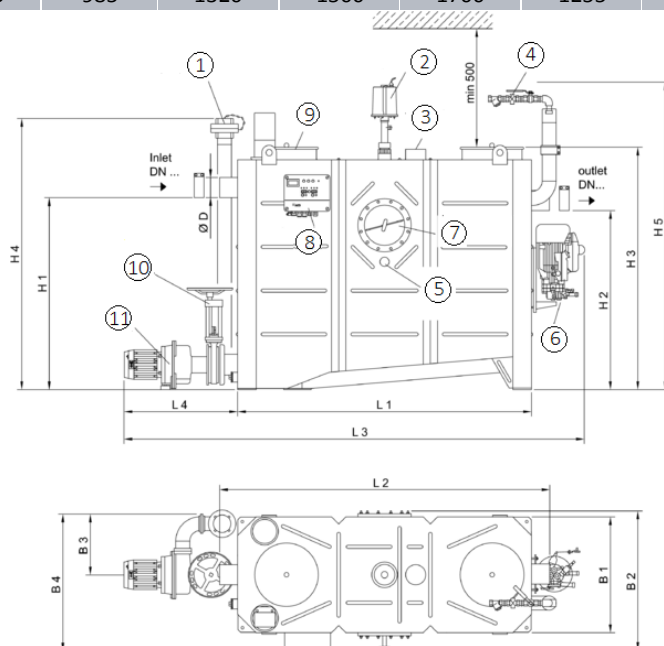

- 1- Conexão para esvarziamento de residuos
- 2- Sistema de limpeza de alta pressão
- 3- Saída de ventilação DN100
- 4- Dispositivo de enchimento com válvula esférica e válvula de redução de pressão
- 5- Abertura para ligação do aquecimento (Opcional)
- 6- Bomba pressão sistema de limpeza
- 7- Visor de inspeção com raspador
- 8- Caixa de controle
- 9- Abertura para manutenção
- 10- Válvula de corte
- 11- Bomba de esvaziamento

