



CANAL BOX

GAMA HYGIENEFIRST® - AISI304



CNL BOX HF STD 200X1030 AISI304 Ø142 S/V DN75 TELA GR ENT A/D L15 C/CEST

Artigo: CHF00737

Canal ACO BOX HygieneFirst® fabricado completamente em aço inoxidável AISI 304, com 200 mm de largura e 1030 mm de comprimento. Fundo com perfil em "V" para aumentar a velocidade de evacuação, sem bordas ou cantos para facilitar a limpeza e evitar a criação de biofilme bacteriano. Com pendente de altura mínima 50 mm e máxima 60 mm. Saída vertical DN75 através do corpo de ralo de diâmetro Ø142 com sifão removível. Caudal de saída de 1,4-1,7 l/s. Inclui cesto com um volume de 0,4 l. Inclui grelha entramada dentada apta para classe de carga L15, com acabamento electropulido. Parafusos de nivelamento e patilhas de ancoragem ao betão, según CTE-HS-5, perfil de vedação perimétrica inferior com junta NBR, que conferem ao perímetro uma perfeita rigidez do canal, a adaptação da flange às grandes cargas e uma perfeita união com o pavimento. Peso: 10,89 kg.


Características:

- ♦ Desenho higiénico de acordo com a EN-1672, EN ISO 14159 e documentação EHEDG documento 8, 13 e 44
- ♦ Testado e certificado de acordo com a EN-1253
- ♦ Acabamento do canal decapado e passivado e acabamento de la grelha electropulido
- ♦ Pendente longitudinal mínima 1%
- ♦ Junta NBR sob a bordo
- ♦ Cantos com 3 mm de raio mínimo para facilitar a limpeza
- ♦ Conexão a sumidouro telescópico fácil e segura



|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Modelo                 | HygieneFirst®                                     |
| Material               | AISI304                                           |
| Altura canal (mm)      | 50-60                                             |
| Dim. exterior canal    | 1030x200                                          |
| Dim. total grelha (mm) | 1000x170                                          |
| Ø fundo (mm)           | Ø142                                              |
| Orientação             | vertical                                          |
| DN saída (mm)          | 75                                                |
| Caudal (l/s)           | 1,4-1,7                                           |
| Tipo grelha            | entramada antiderrapante                          |
| classe de carga        | L15                                               |
| Peso (kg)              | 10,89                                             |
| Tipo canal             | estándar                                          |
| Tipo corpo de ralo     | com aro para fixação mecânica de tela impermeável |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Grelha                       | 00416860 x 2 ud. |
| Cesto                        | 00416900 x 1 ud. |
| Canal                        | 00416586 x 1 ud. |
| Corpo de ralo (Inclui sifão) | 00414713 x 1 ud. |

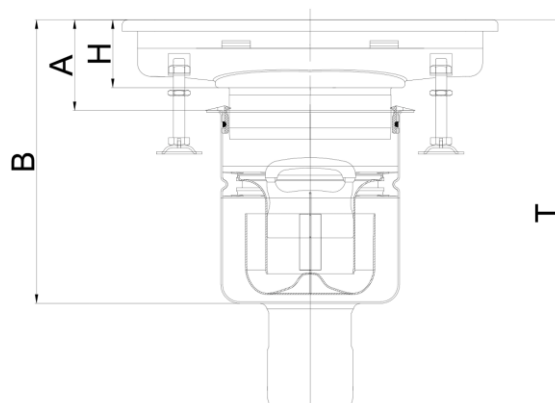

|        |           |
|--------|-----------|
| H (mm) | 60        |
| A (mm) | 90-100,5  |
| B (mm) | 199-239,5 |
| T (mm) | 295-335,5 |

