


SEP HIDRO ENT. OLEOPATOR G NS20-ST2000 DN200

Separador de hidrocarbonetos ACO modelo OLEOPATOR-G NS20 ST2000, para instalação enterrada, de desenho vertical fabricado em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP). Separador da Classe I (5 ppm) de acordo com a norma UNE EN 858, de tamanho nominal 20 l/s, com decantador de lamas integrado de 2000 l, capacidade total de retenção de hidrocarbonetos de 642 l e um volume total de 3570 l. O equipamento tem elementos de ligação de entrada e saída DN200 em polietileno de alta densidade (HDPE). Inclui deflector na entrada, filtro coalescente extraível e saída com bóia tarada a 0,90gr/cm³ para fecho automático em caso de excesso de hidrocarbonetos. De 2560 mm de altura e Ø1600 mm de diâmetro. Peso: 510 kg. Artigo:WS020025

Características:

- Separador de hidrocarbonetos Classe I (5 ppm) de acordo com a UNE EN 858.
- Desenho vertical fabricado em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP).
- Com filtro coalescente e sistema de fechamento automático com bóia ajustada em 0,90 gr / cm³, facilmente removível.
- Com dispositivo defletor na entrada e saída sifônica com peças internas fabricadas em HDPE.
- Disponível seção superior ajustável dependendo da profundidade da instalação e classe de carga.
- Fácil instalação e manuseio.

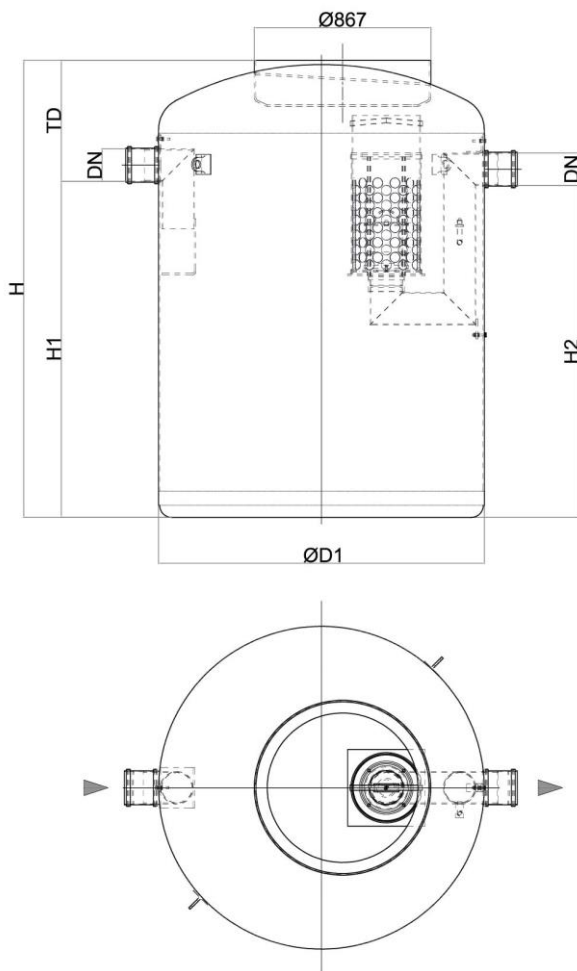

Dimensões:

Grandeza Nominal (l/s)	20
Capacidade Decantador (l)	2000
Vol. Retenção de óleos (l)	642
Volume total (l)	3570
Conexões entrada/saída	200
Peso (kg)	510
ØD1 (mm)	Ø1600
H (mm)	2560
H1 (mm)	1920
H2 (mm)	1900
Td (mm)	640

