


# SEP HIDRO ENT. OLEOPATOR G NS20-ST4000 DN200

Separador de hidrocarbonetos ACO modelo OLEOPATOR-G NS20 ST4000, para instalação enterrada, de desenho vertical fabricado em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP). Separador da Classe I (5 ppm) de acordo com a norma UNE EN 858, de tamanho nominal 20 l/s, com decantador de lamas integrado de 4000 l, capacidade total de retenção de hidrocarbonetos de 1163 l e um volume total de 6561 l. O equipamento tem elementos de ligação de entrada e saída DN200 em polietileno de alta densidade (HDPE). Inclui deflector na entrada, filtro coalescente extraível e saída com bóia tarada a 0,90gr/cm<sup>3</sup> para fecho automático em caso de excesso de hidrocarbonetos. De 2540 mm de altura e Ø2200 mm de diâmetro. Peso: 485 kg. Artigo:WS020026

## Características:

- Separador de hidrocarbonetos Clase I (5 ppm) de acordo com a UNE EN 858.
- Desenho vertical fabricado em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP).
- Com filtro coalescente e sistema de fechamento automático com bóia ajustada em 0,90 gr / cm<sup>3</sup>, facilmente removível.
- Com dispositivo defletor na entrada e saída sifônica com peças internas fabricadas em HDPE.
- Disponível seção superior ajustável dependendo da profundidade da instalação e classe de carga.
- Fácil instalação e manuseio.

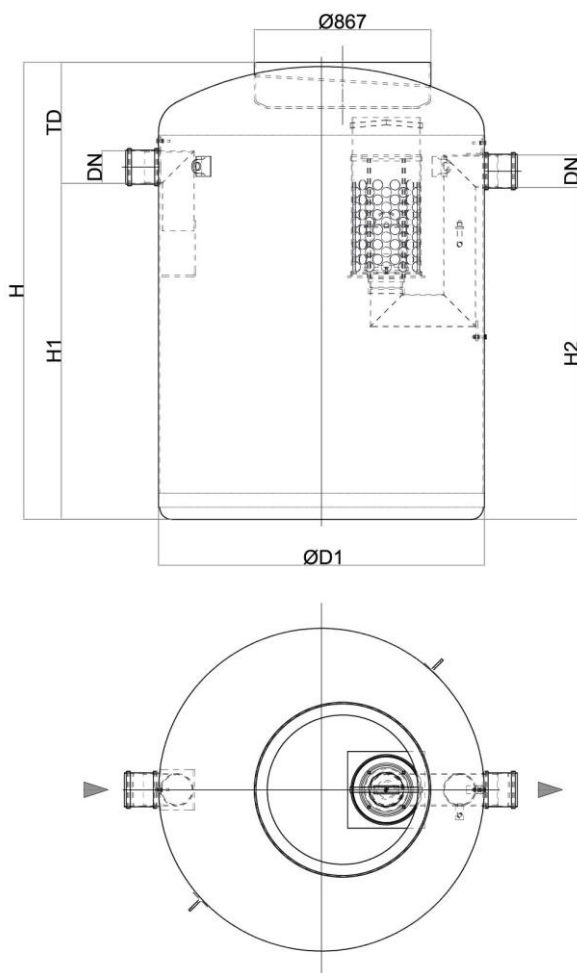

## Dimensões:

<b>Grandeza Nominal (l/s)</b>	20
<b>Capacidade Decantador (l)</b>	4000
<b>Vol. Retenção de óleos (l)</b>	1163
<b>Volume total (l)</b>	6561
<b>Conexões entrada/saída</b>	200
<b>Peso (kg)</b>	485
<b>ØD1 (mm)</b>	Ø2200
<b>H (mm)</b>	2540
<b>H1 (mm)</b>	1890
<b>H2 (mm)</b>	1870
<b>Td (mm)</b>	650

