


SEP HIDRO ENT. OLEOPATOR G NS30-ST3000 DN250

Separador de hidrocarbonetos ACO modelo OLEOPATOR-G NS30 ST3000, para instalação enterrada, de desenho vertical fabricado em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP). Separador da Classe I (5 ppm) de acordo com a norma UNE EN 858, de tamanho nominal 30 l/s, com decantador de lamas integrado de 3000 l, capacidade total de retenção de hidrocarbonetos de 1513 l e um volume total de 6295 l. O equipamento tem elementos de ligação de entrada e saída DN250 em polietileno de alta densidade (HDPE). Inclui deflector na entrada, filtro coalescente extraível e saída com bóia tarada a 0,90gr/cm³ para fecho automático em caso de excesso de hidrocarbonetos. De 2540 mm de altura e Ø2200 mm de diâmetro. Peso: 475 kg. Artigo:WS020029

Características:

- Separador de hidrocarbonetos Clase I (5 ppm) de acordo com a UNE EN 858.
- Desenho vertical fabricado em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP).
- Com filtro coalescente e sistema de fechamento automático com bóia ajustada em 0,90 gr / cm³, facilmente removível.
- Com dispositivo defletor na entrada e saída sifônica com peças internas fabricadas em HDPE.
- Disponível seção superior ajustável dependendo da profundidade da instalação e classe de carga.
- Fácil instalação e manuseio.

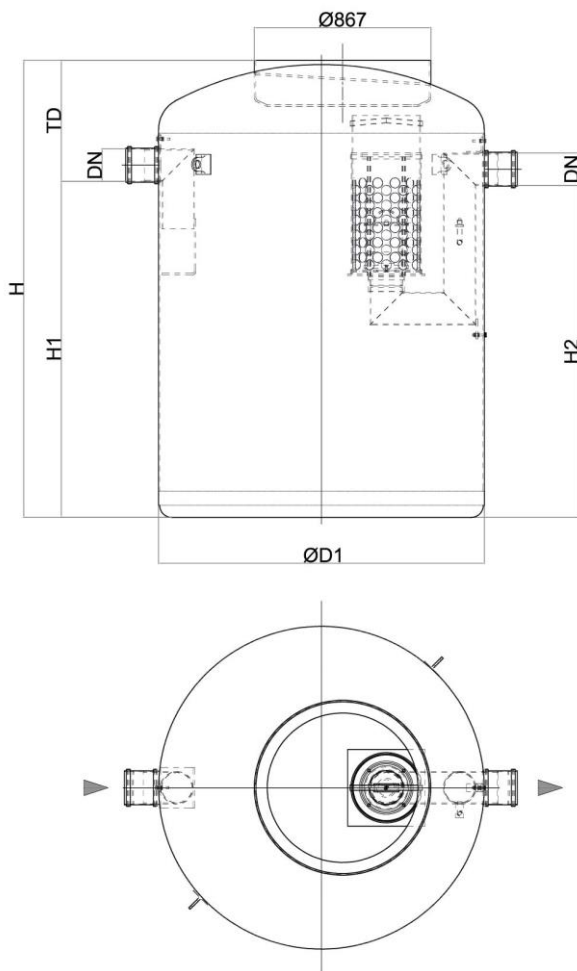

Dimensões:

Grandeza Nominal (l/s)	30
Capacidade Decantador (l)	3000
Vol. Retenção de óleos (l)	1513
Volume total (l)	6295
Conexões entrada/saída	250
Peso (kg)	475
ØD1 (mm)	Ø2200
H (mm)	2540
H1 (mm)	1820
H2 (mm)	1800
Td (mm)	720

