
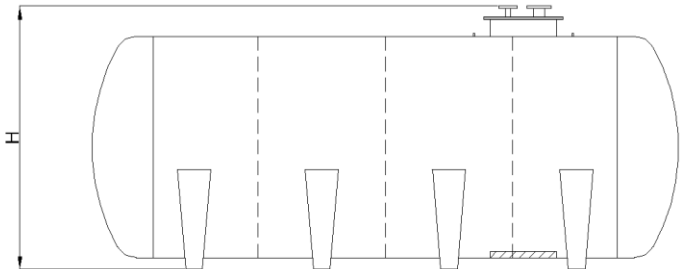


TANQUE RETENCIÓN COMBUSTIBLES STDS 30

Depósito de almacenamiento de combustibles ACO STDS 30 para instalación aérea y fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP) mediante filament winding y conforme a la norma UNE-EN 53496. Cisterna en formato horizontal con un volumen de 30000 litros, de 6650mm de longitud, 2500mm de ancho y 2279mm de altura. Con 1 conexión de entrada de DN100, salida en DN50 y aireación en DN100. Con tapa 1xØ600 fabricada en GRP PN 10. Peso: 2150 Kg.
Código: OPA00425

Características

- De diseño horizontal fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP)
- Dotado de una barrera química interior adecuada para el almacenamiento de carburantes petrolíferos líquidos
- El equipo incorpora una cámara de doble pared que permite la detección de posibles fugas

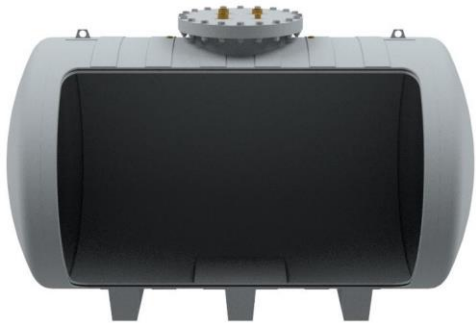

Dimensiones

Volumen total (l)	30000
Peso (kg)	2150
L (mm)	6650
A (mm)	2500
H (mm)	2279
DN (mm)	100
DN2 (mm)	50

1- Llave de paso cerrada	
2- Manómetro de 0 a 1 bar	
3- Llave de paso	
4- Derivación en forma de T	
5- Llave de paso	
6- Tubería de conexión al detector de fugas	

