
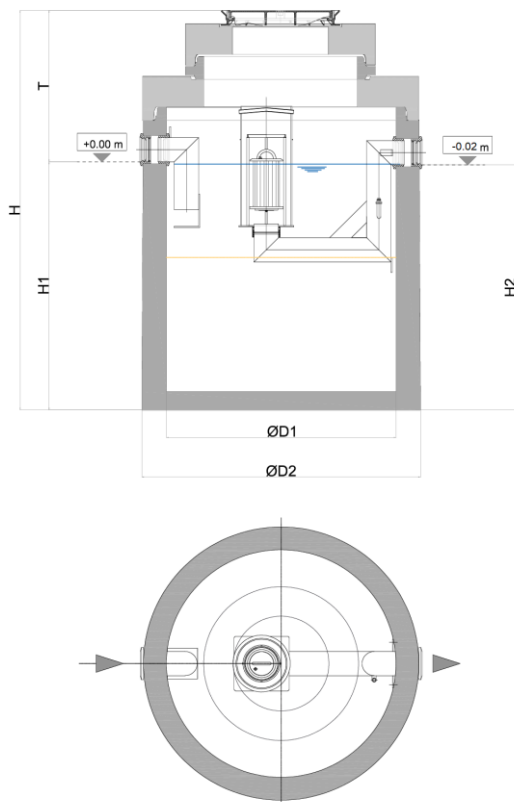


# SEP HIDRO ENT. OLEOPATOR C NS40-ST5000 DN315/300 C/TP A2 T1250

Conjunto do separador de hidrocarbonetos ACO modelo OLEOPATOR-C NS40 ST5000, para instalação enterrada, de desenho vertical fabricado em betão armado monolítico antiflutuabilidade com revestimento interno. Separador da Classe I (5 ppm) de acordo com a norma UNE EN 858, de tamanho nominal 40 l/s, com decantador de lamas integrado de 5000 l, capacidade total de retenção de hidrocarbonetos de 1350 l e um volume total de 9520 l. O equipamento tem elementos de ligação de entrada e saída DN315/300 em polietileno de alta densidade (HDPE). Inclui deflector na entrada, filtro coalescente extraível e saída com bóia tarada a 0,90gr/cm<sup>3</sup> para fecho automático em caso de excesso de hidrocarbonetos. De 3555 mm de altura e Ø2440 mm de diâmetro, tem 1 boca de acesso de diâmetro (1xØ600). Inclui secção superior realizada em betão armado com tampa D400 tipo A2 em ferro fundido. Possibilidade de ajustar altura com extensões de betão. Peso total: 11004 ka.

## Características:

- Separador de hidrocarbonetos Classe I (5 ppm) de acordo com a UNE EN 858 e DIN 1999-100.
- Desenho vertical fabricado em betão armado com revestimento interno.
- Com filtro coalescente e sistema de fechamento automático com bóia ajustada em 0,90 gr / cm<sup>3</sup>, facilmente removível.
- Com dispositivo defletor na entrada e saída sifônica com peças internas fabricadas em HDPE.
- Inclui secção superiorajustável dependendo da profundidade da instalação e classe de carga D400.
- Instalação direta e fácil, ideal para situações de antiflotabilidade e lençóis freáticos.
- Solução estruturalmente reforçada e preparada para uma instalação directa a uma profundidade máxima da tubagem de 5,5m sem necessidade de qualquer obra de reforço ou complemento.

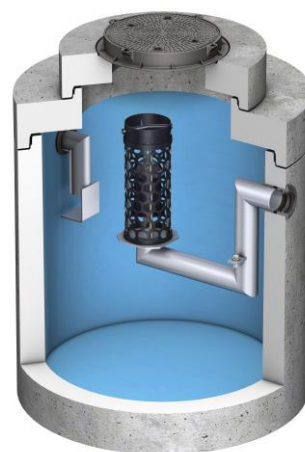

## Dimensões:

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Grandeza Nominal (l/s)     | 40       |
| Capacidade Decantador (l)  | 5000     |
| Vol. Retenção de óleos (l) | 1350     |
| Volume total (l)           | 9520     |
| Conexões entrada/saída     | 315/300  |
| Peso tanque (kg)           | 8006     |
| Peso total (kg)            | 11004    |
| ØD1 (mm)                   | Ø2200    |
| ØD2 (mm)                   | Ø2440    |
| H (mm)                     | 3555     |
| H1 (mm)                    | 2305     |
| H2 (mm)                    | 2285     |
| L (mm)                     | Ø2440    |
| Tmin (mm)                  | 1250     |
| Tmax (mm)                  | 5525     |
| Artigo bacia               | 00722135 |
| Artigo tampa               | 00728222 |