



TOPTEK PAVING 120 A°G° 1000X1000 H144 B125

Tapa de registro estanca de acero galvanizado, tipo ACO TOPTEK PAVING 120, de medidas de luz libre 1000x1000mm y de marco exterior 1139x1139mm, altura exterior de 144 mm, apta para clase de carga B125, según normativa EN124. Tapa preparada para cumplir la clase de carga con adoquines de hasta 120mm de altura, incluida la base de relleno. Incluye junta de NBR para asegurar la estanqueidad, patas de anclaje al hormigón y unión de tapa al marco mediante tornillos tipo allen.

Artículo:00414494

Características

- Aplicables a suelos de hormigón, con baldosas o suelos de resinas
- Disponible también en versión multitapa y con sistema de apertura servoasistida
- Totalmente estanca a olores y líquidos, gracias a una doble junta de seguridad
- Preparadas para ser rellenas de diferentes materiales: Hormigón, baldosas, resinas,...

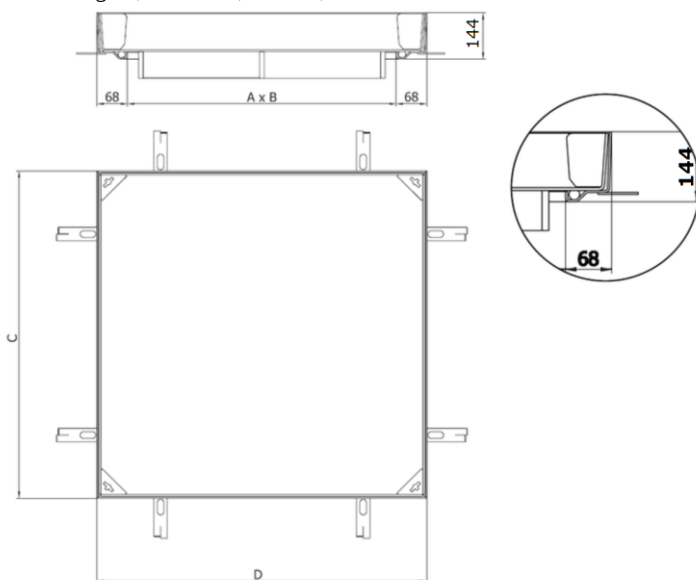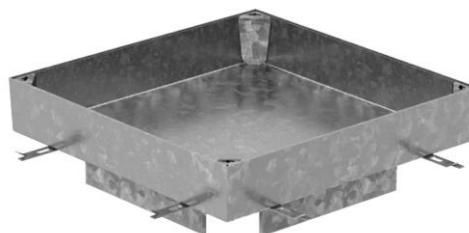

Dimensiones

Modelo	TOPTTEK PAVING 120
Material	A°G°
Peso (kg)	105,9
Medidas luz libre Ax B (mm)	1000x1000
Medidas ext. CxD (mm)	1139x1139
Clase de carga máxima	B125
Asistida	No
Altura rellenable (mm)	120
H (mm)	144

