



# TOPTEK PAVING 120 A°G° 500X500 H144 C250

Tapa de registro estanca de acero galvanizado, tipo ACO TOPTEK PAVING 120, de medidas de luz libre 500x500mm y de marco exterior 639x639mm, altura exterior de 144 mm, apta para clase de carga C250, según normativa EN124. Tapa preparada para cumplir la clase de carga con adoquines de hasta 120mm de altura, incluida la base de relleno. Incluye junta de NBR para asegurar la estanqueidad, patas de anclaje al hormigón y unión de tapa al marco mediante tornillos tipo allen.

Artículo:00414497

## Características

- Aplicables a suelos de hormigón, con baldosas o suelos de resinas
- Disponible también en versión multitapa y con sistema de apertura servoasistida
- Totalmente estanca a olores y líquidos, gracias a una doble junta de seguridad
- Preparadas para ser rellenas de diferentes materiales: Hormigón, baldosas, resinas,...

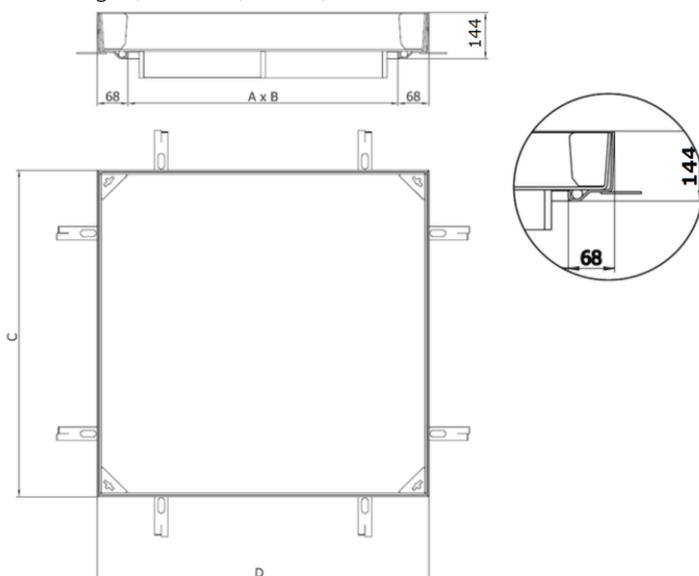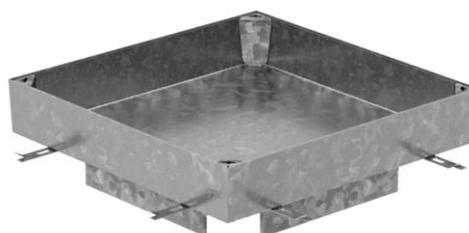

## Dimensiones

| Modelo                      | TOPTTEK PAVING 120 |
|-----------------------------|--------------------|
| Material                    | A°G°               |
| Peso (kg)                   | 66,5               |
| Medidas luz libre Ax B (mm) | 500x500            |
| Medidas ext. CxD (mm)       | 639x639            |
| Clase de carga máxima       | C250               |
| Asistida                    | No                 |
| Altura rellenable (mm)      | 120                |
| H (mm)                      | 144                |

