



DEPÓSITO AQUASAFE DCVE 6000

Depósito de almacenamiento de agua potable ACO AQUASAFE DCVE 6000 para instalación enterrada y fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP) mediante hand-lay-up. Las resinas utilizadas forman parte de las listas positivas de la norma nº10/2011. Depósito en formato vertical y en cumplimiento según la norma UNE-EN 976-1:1998. Con un volumen de 6000 litros. Tanque de Ø1740mm de longitud, Ø1740mm de ancho y 3067mm de altura. Con acabado exterior con protección UV. Conexiones de entrada, salida y ventilación DN2'' en latón. Boca de hombre de 1xØ410 de polipropileno. Peso: 150 Kg.
Código: OPA00170

Características

- De diseño vertical fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP)
- Apta para agua potable

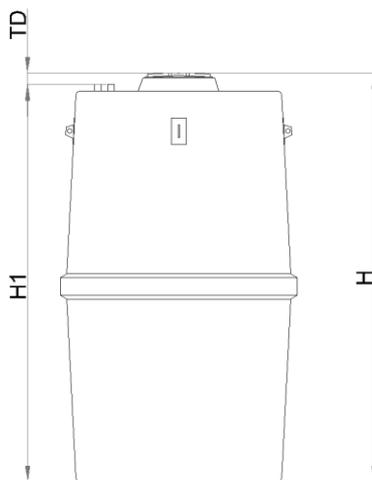

Dimensiones

Volumen total (l)	6000
L (mm)	Ø1740
A (mm)	Ø1740
H (mm)	3067
H1 (mm)	2980
TD (mm)	87
DN (mm)	2''
Peso (kg)	150