
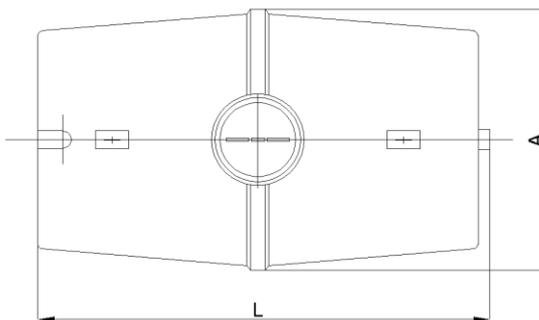


FOSA SÉPTICA SEPTIK 4

Fosa séptica ACO SEPTIK 4 para instalación enterrada fabricada en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP) mediante Hand-lay-up según UNE-EN 976-1:1998 con un volumen de 1000 litros. Capacidad de tratamiento anaerobico de las aguas residuales de 4 habitantes equivalentes en cumplimiento de la UNE EN 12566-1. Reducción de los parámetros de la DQO 60% y de los sólidos en suspensión (TSS) un 85%. Tanque de dimensiones Ø915 mm de diámetro y 2120 mm de longitud con acabado exterior con protección UV. Con tubería de entrada y salida DN 110 mm fabricadas en PVC y 1 boca de hombre de diámetro 1xØ410 mm de polipropileno. Peso: 30Kg. Codigo:OPA00233.

Características

- Fosa séptica en cumplimiento de la UNE EN 12566-1.
- De diseño horizontal fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP).
- Con dispositivo deflector en la entrada y salida sifónica con partes internas fabricadas en PVC.
- De fácil instalación y manipulación.
- Con protección UV.
- Mantenimiento sencillo.

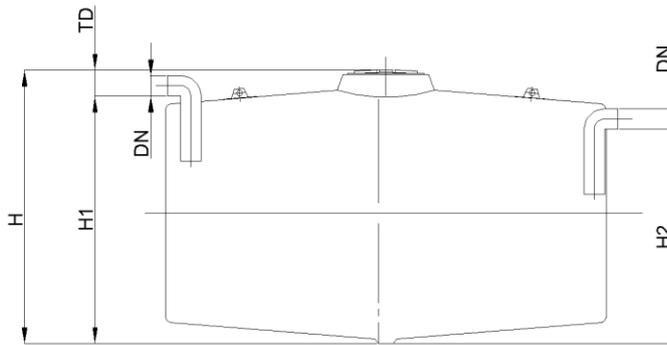

Dimensiones

Habitantes equivalentes (HE)	4
Volumen total (l)	1000
L (mm)	2120
A (mm)	Ø915
H (mm)	1035
H1 (mm)	925
H2 (mm)	683
TD (mm)	110
DN (mm)	110
Nº Tapas	1
Peso (kg)	30
DQO (%)	60
TSS (%)	85