


# DEP. PLUVIAIS RAINSAVE 4500

Depósito de recolha de águas pluviais ACO RAINSAVE 4500 para instalação enterrada, fabricado em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP) por meio do sistema Hand-lay-up, de acordo com a norma UNE-EN 16941-1:2019, com um volume de 4500 litros. Dimensões do depósito Ø1600mm de diâmetro e 2810mm de comprimento. Com acabamento exterior com proteção UV. Com tubo de entrada e saída DN 110mm em PVC. 2 bocas de homem de diâmetro 2xØ567mm em polipropileno e manga de latão 1''y1/4 para ligação de uma bomba. Peso: 110Kg. Código: OPA00357

## Características

- Conceção horizontal em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP).
- Com compartimentos independentes para separação das lamas e acumulação de água.
- Fácil de instalar e manusear.
- Inclui uma manga para a instalação de uma bomba de irrigação submersível.
- Um sistema de tratamento de águas pluviais por UV ou hipoclorito de sódio pode ser adaptado para reutilização da água para irrigação.

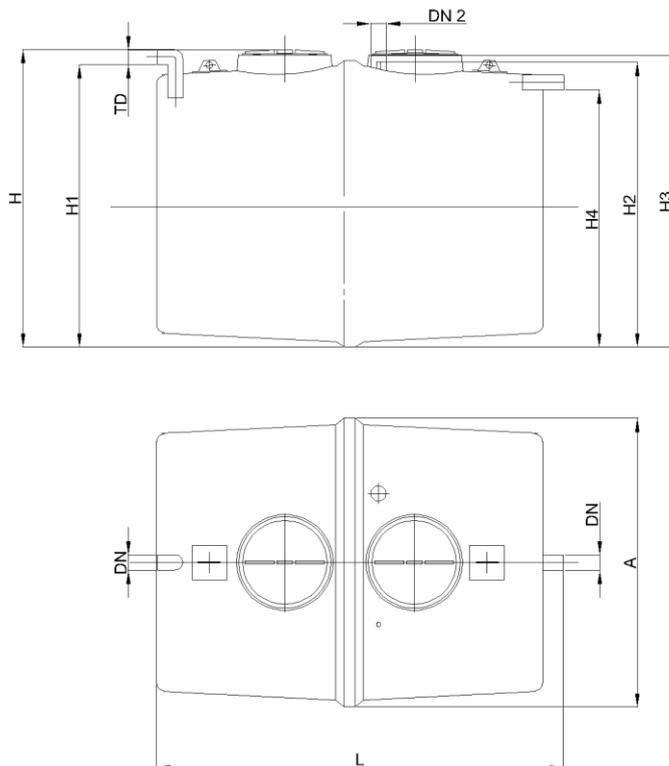

## Dimensões

Volume total (l)	4500
L (mm)	2810
A (mm)	Ø1600
H (mm)	1680
H1 (mm)	1552
H2 (mm)	1595
H3 (mm)	1660
H4 (mm)	1360
TD (mm)	125
DN (mm)	110
DN 2 (mm)	110
Nº de tampas	2xØ567