



RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL STDS 1,5

Depósito de armazenamento de combustível ACO STDS 1,5 para instalação aérea e fabricado em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP) por filament winding e de acordo com a norma UNE-EN 53496. Tanque em formato horizontal com um volume de 1500 litros, 2200mm de comprimento, 1000mm de largura e 1279mm de altura. Com entrada em DN2'', saída em DN1'' e arejamento em DN2''. Com tampa 1xØ600 fabricada em GRP PN 10. Peso: 220 Kg.

Código: OPA00445

Características

- Conceção horizontal fabricado em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP)
- Equipado com uma barreira química interior adequada para a armazenagem de combustíveis líquidos de petróleo
- O equipamento incorpora uma câmara de parede dupla que permite a deteção de possíveis fugas

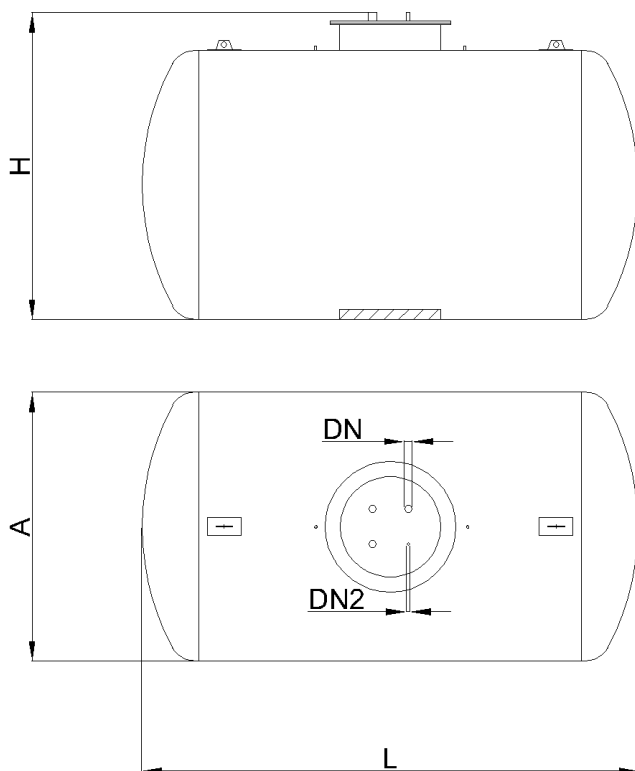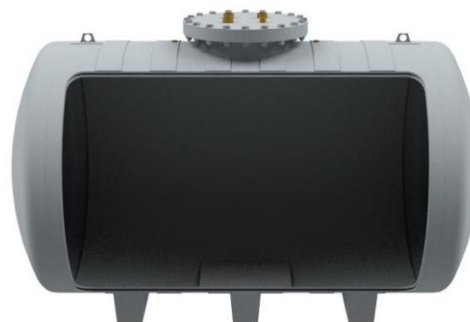

Dimensões

Volumen total (l)	1500
Peso (kg)	220
L (mm)	2200
A (mm)	1000
H (mm)	1279
DN (mm)	2''
DN2 (mm)	1''

- | | |
|--|---|
| 1- Válvula de corte fechada | · |
| 2- Manómetro de 0 a 1 bar | · |
| 3- Torneira | · |
| 4- Derivação em forma de T | · |
| 5- Torneira | · |
| 6- Tubo de ligação ao detetor de fugas | · |

