

# AQUALIFT G 2L 10 DUO GRP 0,75KW 10000L

Pozo de bombeo tipo ACO AQUALIFT G 2L 10 DUO fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP) para instalación enterrada apta para agua limpia. Tanque con un volumen total de 10000l y de dimensiones 2350 mm de diámetro y 2996 mm de altura. Dispone de una conexión de entrada de PVC DN315 mm, conexión de ventilación de PVC DN160 mm y boca de acceso de diámetro Ø567 mm con tapa de polietileno (PE). Incluye 2 bombas para instalación monofásica con una potencia (2) de 0,75 kW y una intensidad de 3,4 A. Con una capacidad de evacuación de 0,5-5 l/s para unas alturas entre 1,7-9,7m, línea de presión con valvulas de retención de 1¼", sensor mediante boya de nivel y cuadro eléctrico con alarma acústica y protección IP65. Peso: 375kg.  
Codigo:OPK00304

## Beneficios

- Agarraderas ergonómicas para transporte
- Tanque de alta capacidad (hasta 10000 l)
- Bomba desmontable fácilmente sin necesidad de herramientas
- Poco peso: 375 kg



## Características

### Áreas de aplicación

- Viviendas
- Oficinas
- Edificios industriales

### Tanque de plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP)

- Acceso para mantenimiento con tapa estanca a olores de Ø567mm
- 1 entrada horizontal DN315
- Ventilación DN160

### Conexión a línea de presión

- Diámetro de conexión: 1¼"

### Bombas para aguas limpias

- Bomba sumergible monofásica 230V 50 Hz 3,4A
- Protección IP68
- Impulsor con 35mm de paso
- 10m de cable de conexión al panel de control


### Sensor de nivel

- Boya de nivel

### Panel de control

- Protección IP65
- Señal de error por caída de tensión y por mal funcionamiento


Dimensiones

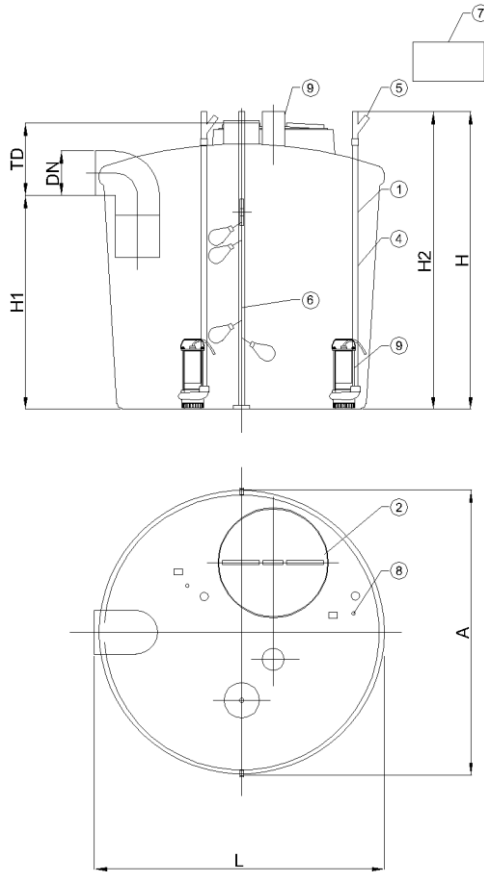

L (mm)	2350
A (mm)	Ø2350
H (mm)	2996
H1 (mm)	2590
H2 (mm)	2996
TD (mm)	355
DN (mm)	315
1- Depósito	
2- Boca de hombre	
3- Bomba	
4- Manguera impulsión	
5- Válvula antirretorno	
6- Sistema de boyas	
7- Panel de control	
8- Prensaestopa	
9- Ventilación	

Tipo	Potencia P1 (kW)	Potencia P2 (kW)	Consumo (A)	Tensión (V)	Rpm	Paso de sólidos (mm)	Vol. Total (l)	Peso (kg)
AQUALIFT G 2L 10	0,9	0,75	3,4	230	2900	35	10000	375

Parámetros de diseño

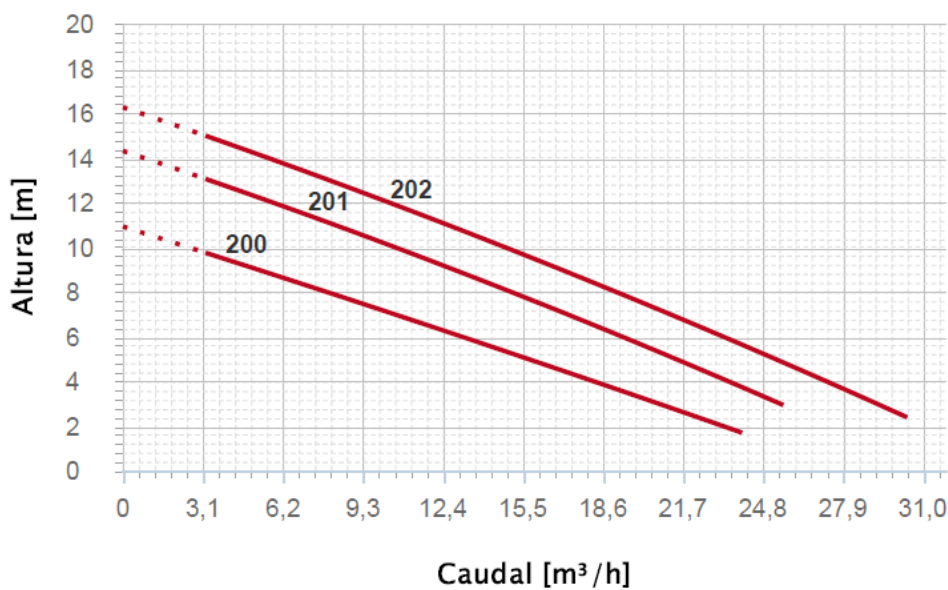

Tipo	Tipo bomba	Rango altura	Rango caudal
AQUALIFT G 2L 10	100	1,7-9,7 m	0,5-5 l/s